



DOLPHIN

de ANDREW UMINSKI

éch : 1


cintrer en force les 2 capots pour les mettre en place

bloc balsa dur

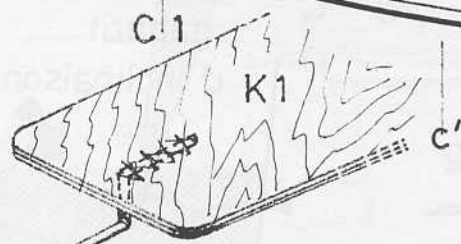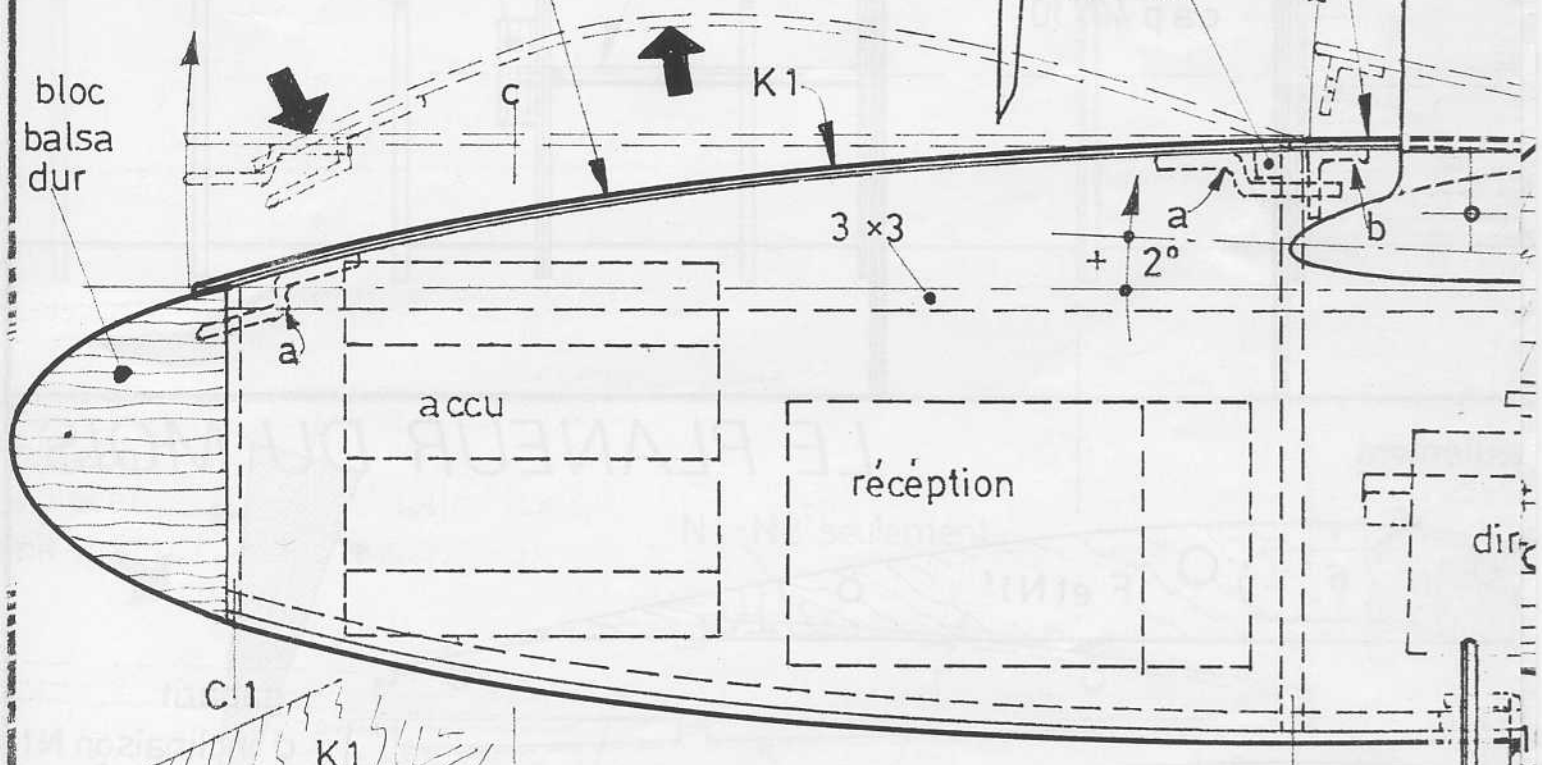

F: fausse nervure c.t.p. 15/10

détail en 'a' c.a.p. 15/10 ligaturée collée

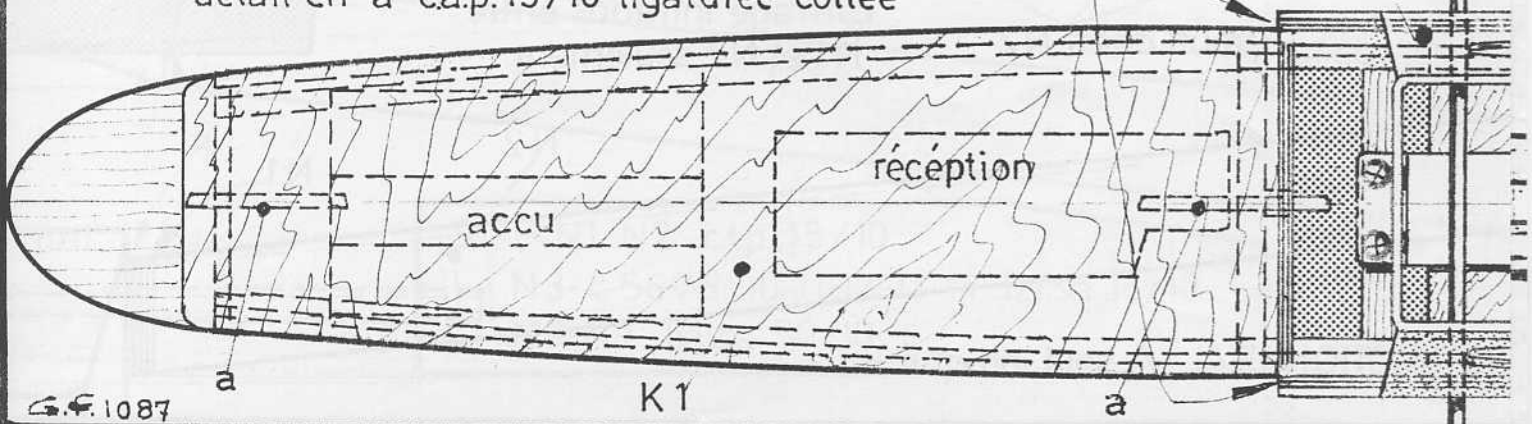

ous de fixation moteur
percer à la demande

35 inter

P. dural 10/10

plis

$\varnothing = 20$

ava
per

$\varnothing = 30$

49
inter

$\varnothing = 2$

$\varnothing = 4$

ection

profondeur

flancs balsa 20/10

dessus-dessous balsa 15/10 fil en tra

ap. 20/10

crochet cap. 20/10
ligaturé collé
sur c.t.p. 30/10

traverses pin
5 x 6

FUSELAGE
vue sans K2

détail en b'
équerre alu
5/10

bois dur 3 x 3


dir.

cap
40/10

prof.

c.t.p. 30 10 + remplissage balsa

comr

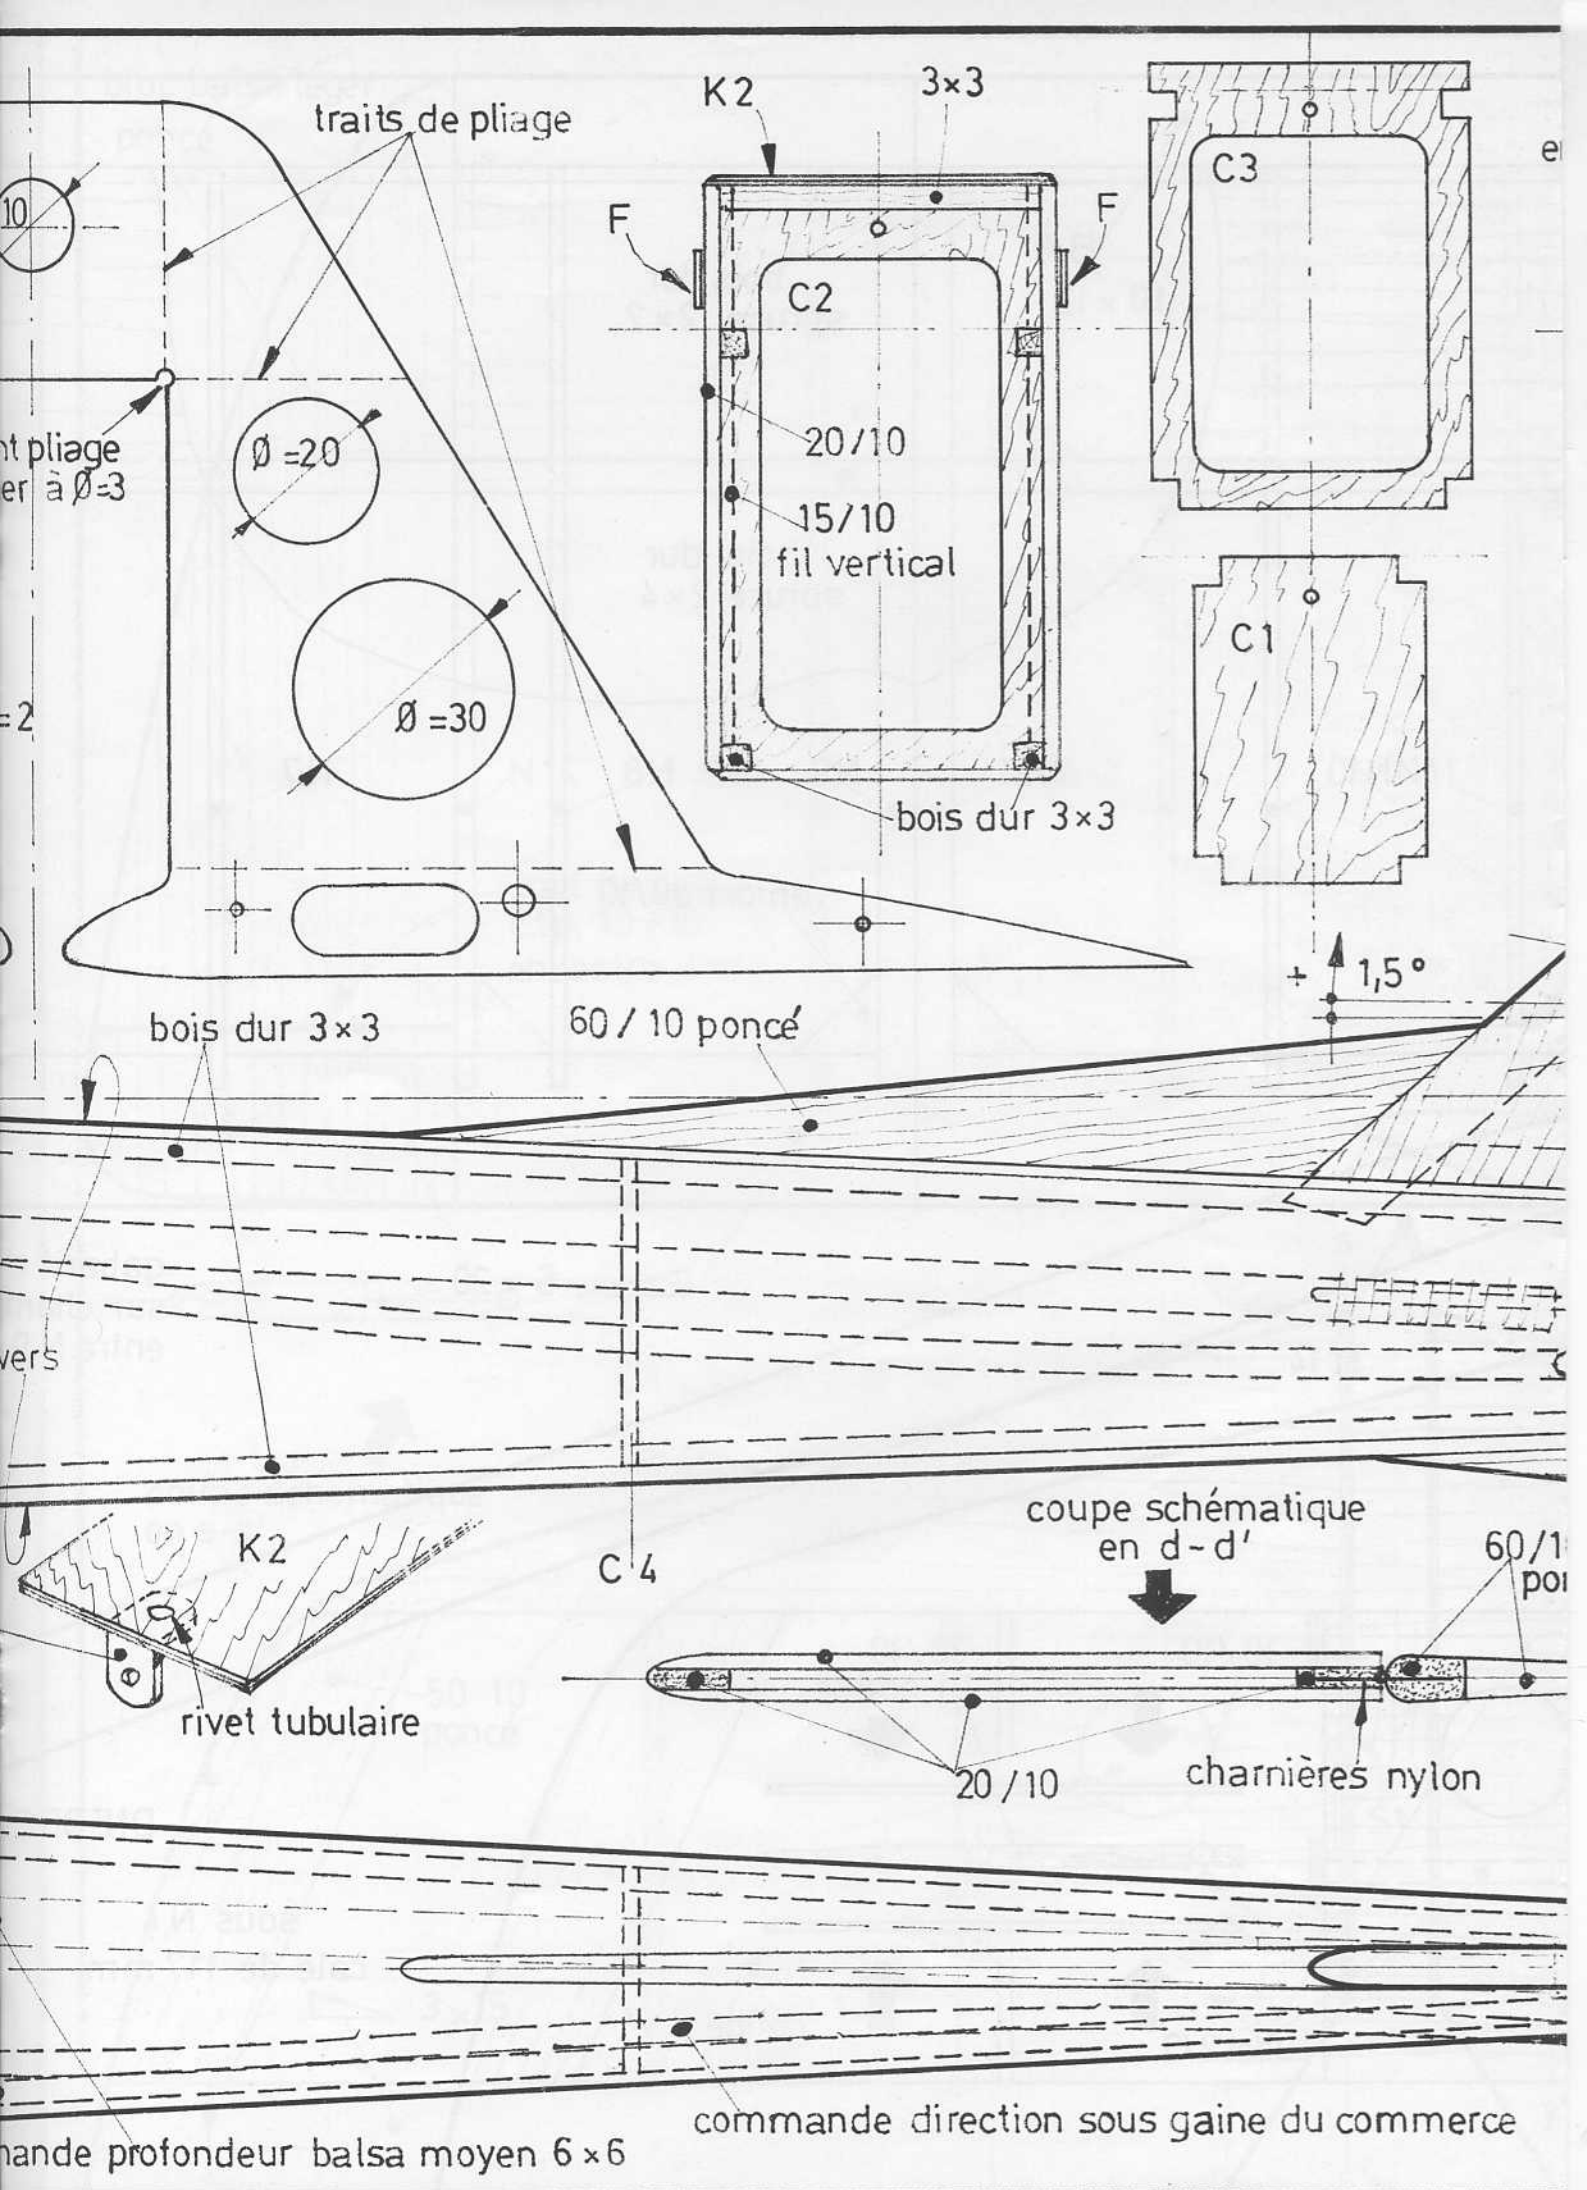

PLAN GRATUIT

C1 - C4 c.tp. 20/10

C2 - C3 c.tp. 30/10

K1 - K2 c.tp. 10/10

