


1


Les ailes ont une flèche de 15mm

Tous les c


mon en balsa 10mm ou plusieurs épaisseurs de 3mm

13

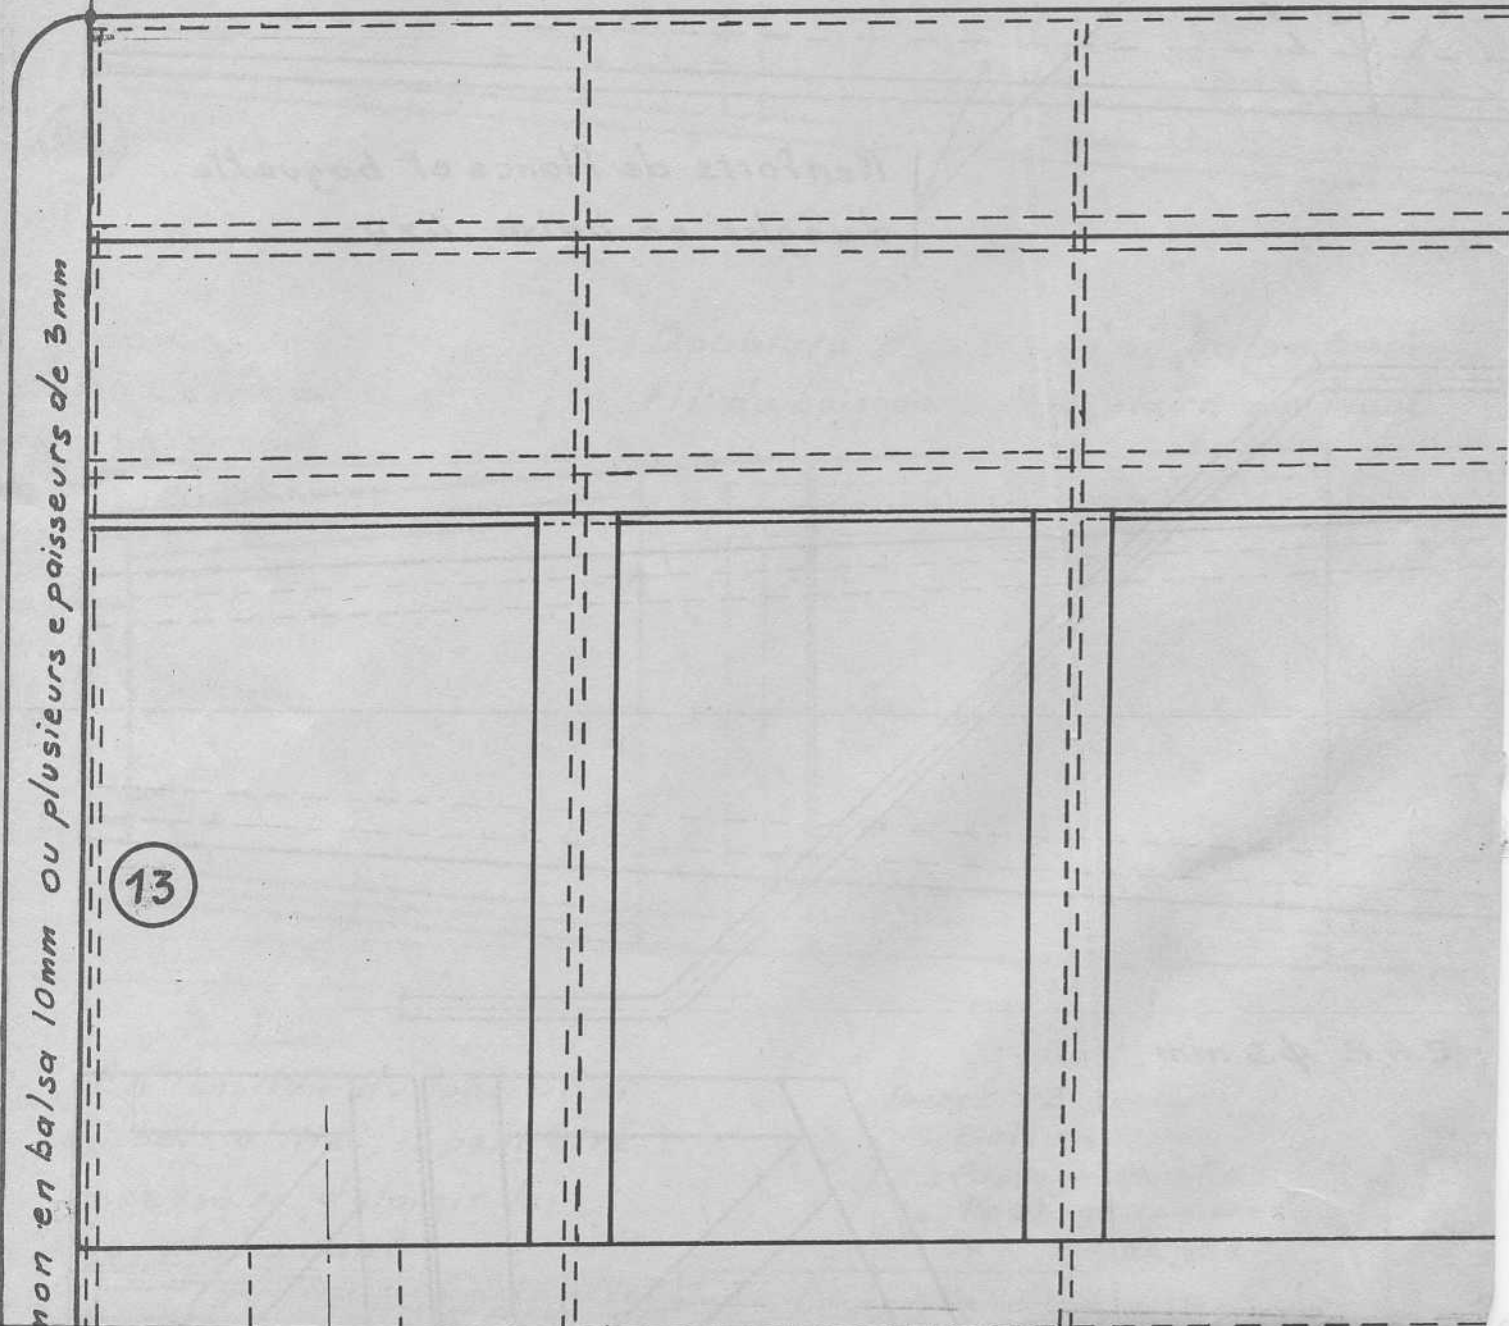

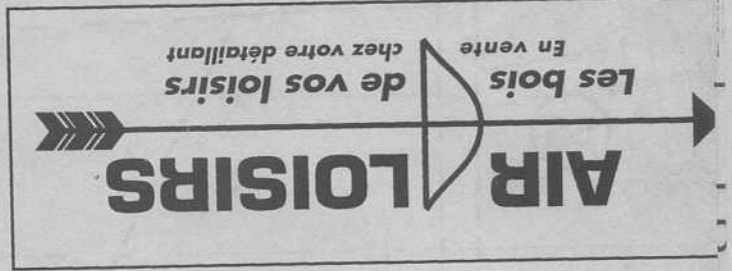

offrages et chapeaux de nervures sont en balsa 15/10

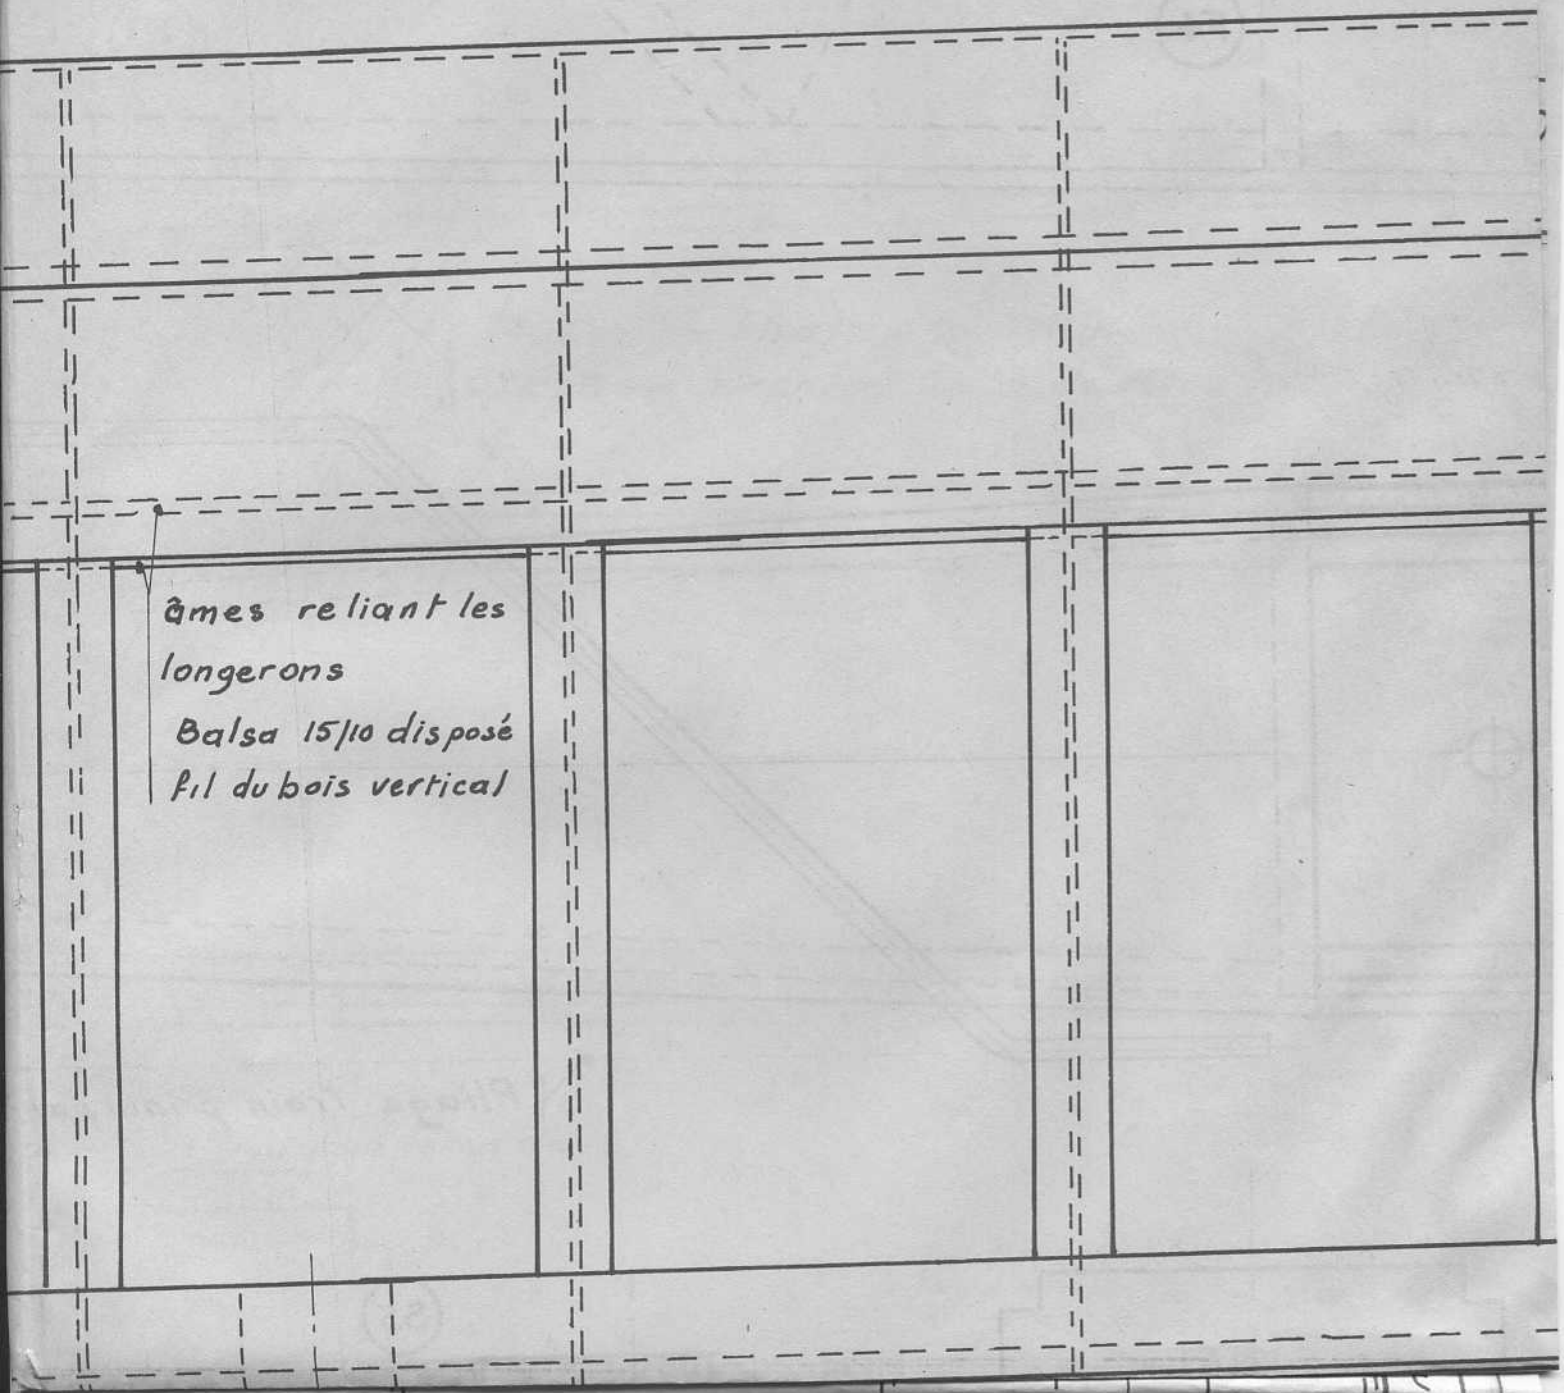

âmes reliant les longerons

Balsa 15/10 disposé
fil du bois vertical

3

Motorisation: - Pour débiter en 2 axes 2,5 à 4 cm³

- Pour la voltige, jusqu'à 7,5 cm³

UHU pour le modelisme
UHU ACTION+

BOIS Balsa

Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANEE
liquide, gel
sans solvant

PLASTIQUES DURS
maquettes plastiques

TISSU OURLETS
Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
emballage (35ml et 125ml)

UHU COLLE A BOIS

Séchage, grande
tenue de prise (50ml
et 180ml)

UHU CONTACT

Colle adhésive liquide
prise immédiate

UHU FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU PLAST

Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)

UHU PVC

pour polychlorure
de vinyle

UHU POR

pour polystyrène
expansé

UHU les colles de toutes les matières

âmes en balsa
de 30/10

6


5

Dessin: Jacques Colaisseau

Conception: Christian BOSSARD

Avion de début et transition

SATURNE

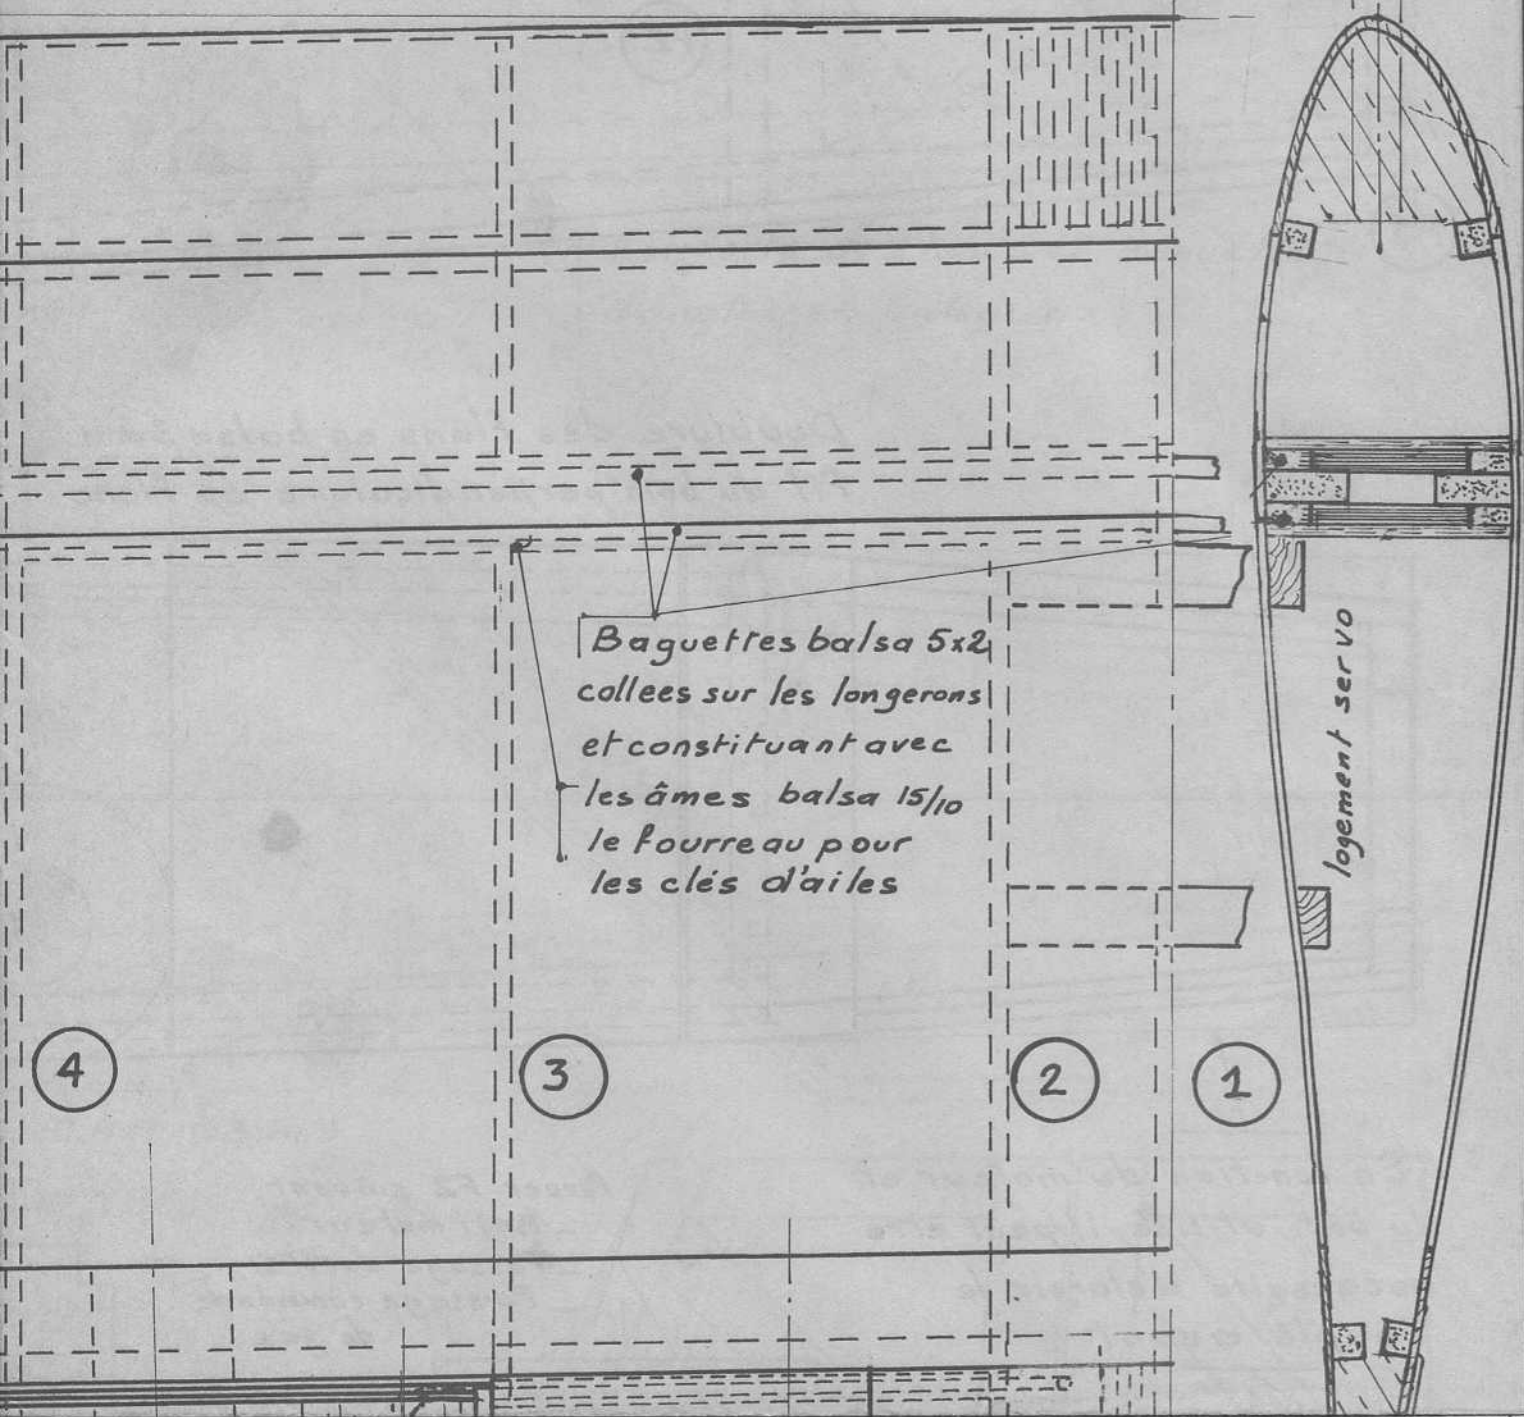

Baguettes balsa 5x2
 collées sur les longerons
 et constituant avec
 les âmes balsa 15/10
 le fourreau pour
 les clés d'ailes





logement ser VO

4

3

2

1

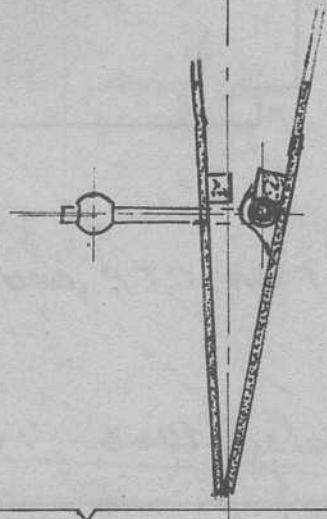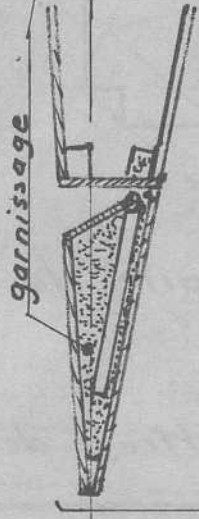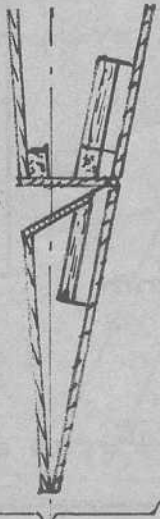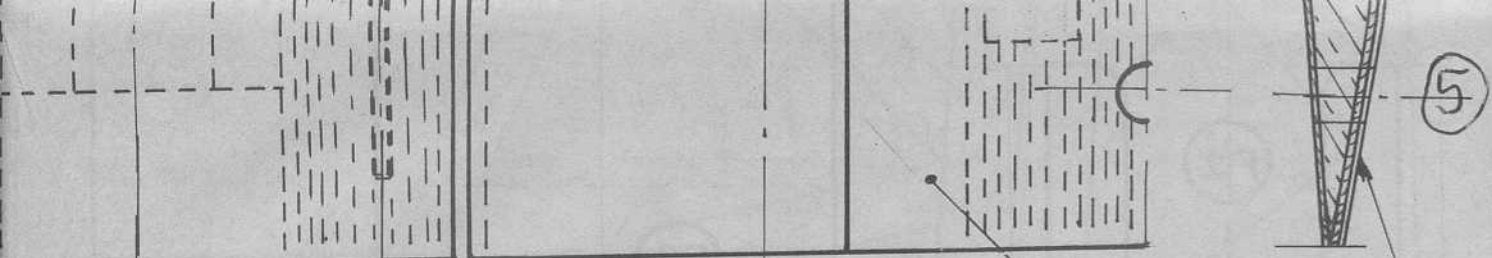


Renfort d'appui-
vis en CTP 1mm.


Mettre des
renforts si
pose charnières

Montage barres de torsion de commande
d'ailerons


- tube laiton ovalu $\phi 3$
- C.A.P. 2mm pliée sur le tube
- boule de chappe soudée ou collée

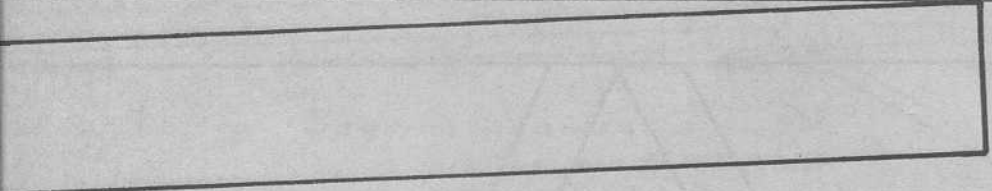



à l'assemblage des ailes pour accepter la flèche

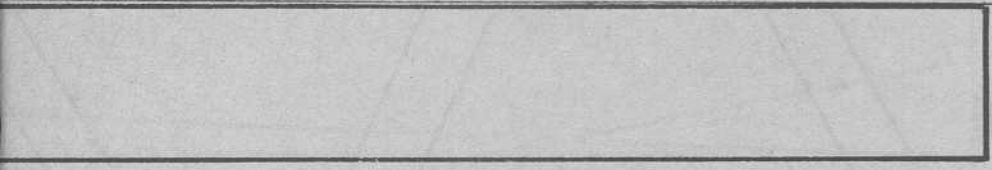

Gabarit pour
nervure ①
version deux axes




Gabarit pour
nervure ①
version 3 axes

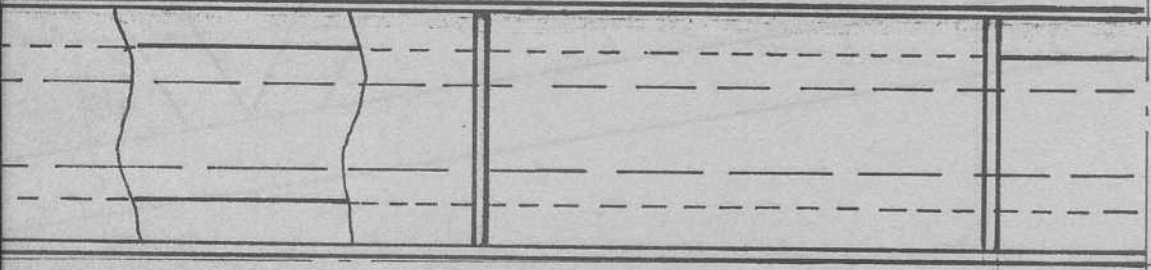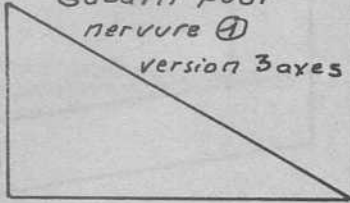

balsa 4x4

Les ailerons pourront
etre pris dans une baguette
en balsa leger

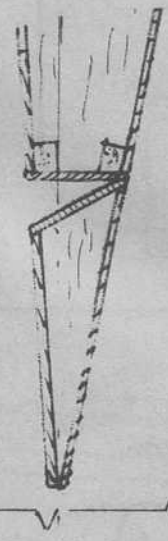

Profil general pour
articulation "Blenderm"

des nervures ⑤ à ⑬

balsa 15/10

Cle d'aile pour version 2 axes

Les clessont en deux épaisseurs de C.T.P. 1mm col

Cle d'aile pour version 3 axes (ailerons)

